



La soluzione flessibile per il mercato del preaffettato

---

# DIVIDER levelUp



- Adatta a un'ampia gamma di applicazioni
- Tempi non produttivi ridotti
- Risparmio energetico
- Pulizia facile e veloce

DIVIDER levelUp

Usate DIVIDER levelUp per impilare i vostri prodotti: pile fino a un'altezza massima di 75 mm.

# La soluzione flessibile


Con una camera di carico di generose dimensioni (320 x 130 mm), la DIVIDER levelUp è adatta a un'ampia gamma di applicazioni per il mercato del preaffettato. DIVIDER levelUp si distingue per tempi non produttivi ridotti, risparmio energetico, ancora più potenza e dinamica, massima affidabilità di processo, maggiore capacità e ancora più flessibilità nel soddisfare le richieste dei clienti. La DIVIDER levelUp offre un livello premium assoluto, non solo nel taglio ma anche in termini di igiene.

# Per il mercato del preaffettato



La combinazione del procedimento SAS con l'albero inclinato e l'innovativa tecnologia delle lame Marel TREIF garantisce una presentazione ottimale del prodotto, anche nel caso di prodotti "difficili" come il pollame. DIVIDER levelUp offre inoltre la possibilità di creare pile di formaggio sfalsate e deposita con precisione i prodotti affettati sul nastro. Anche il prosciutto crudo rientra nella gamma di taglio delle affettatrici Marel TREIF. La lunghezza di carico della DIVIDER levelUp è di 800 mm/1000 mm. È possibile affettare fino a quattro prodotti contemporaneamente.



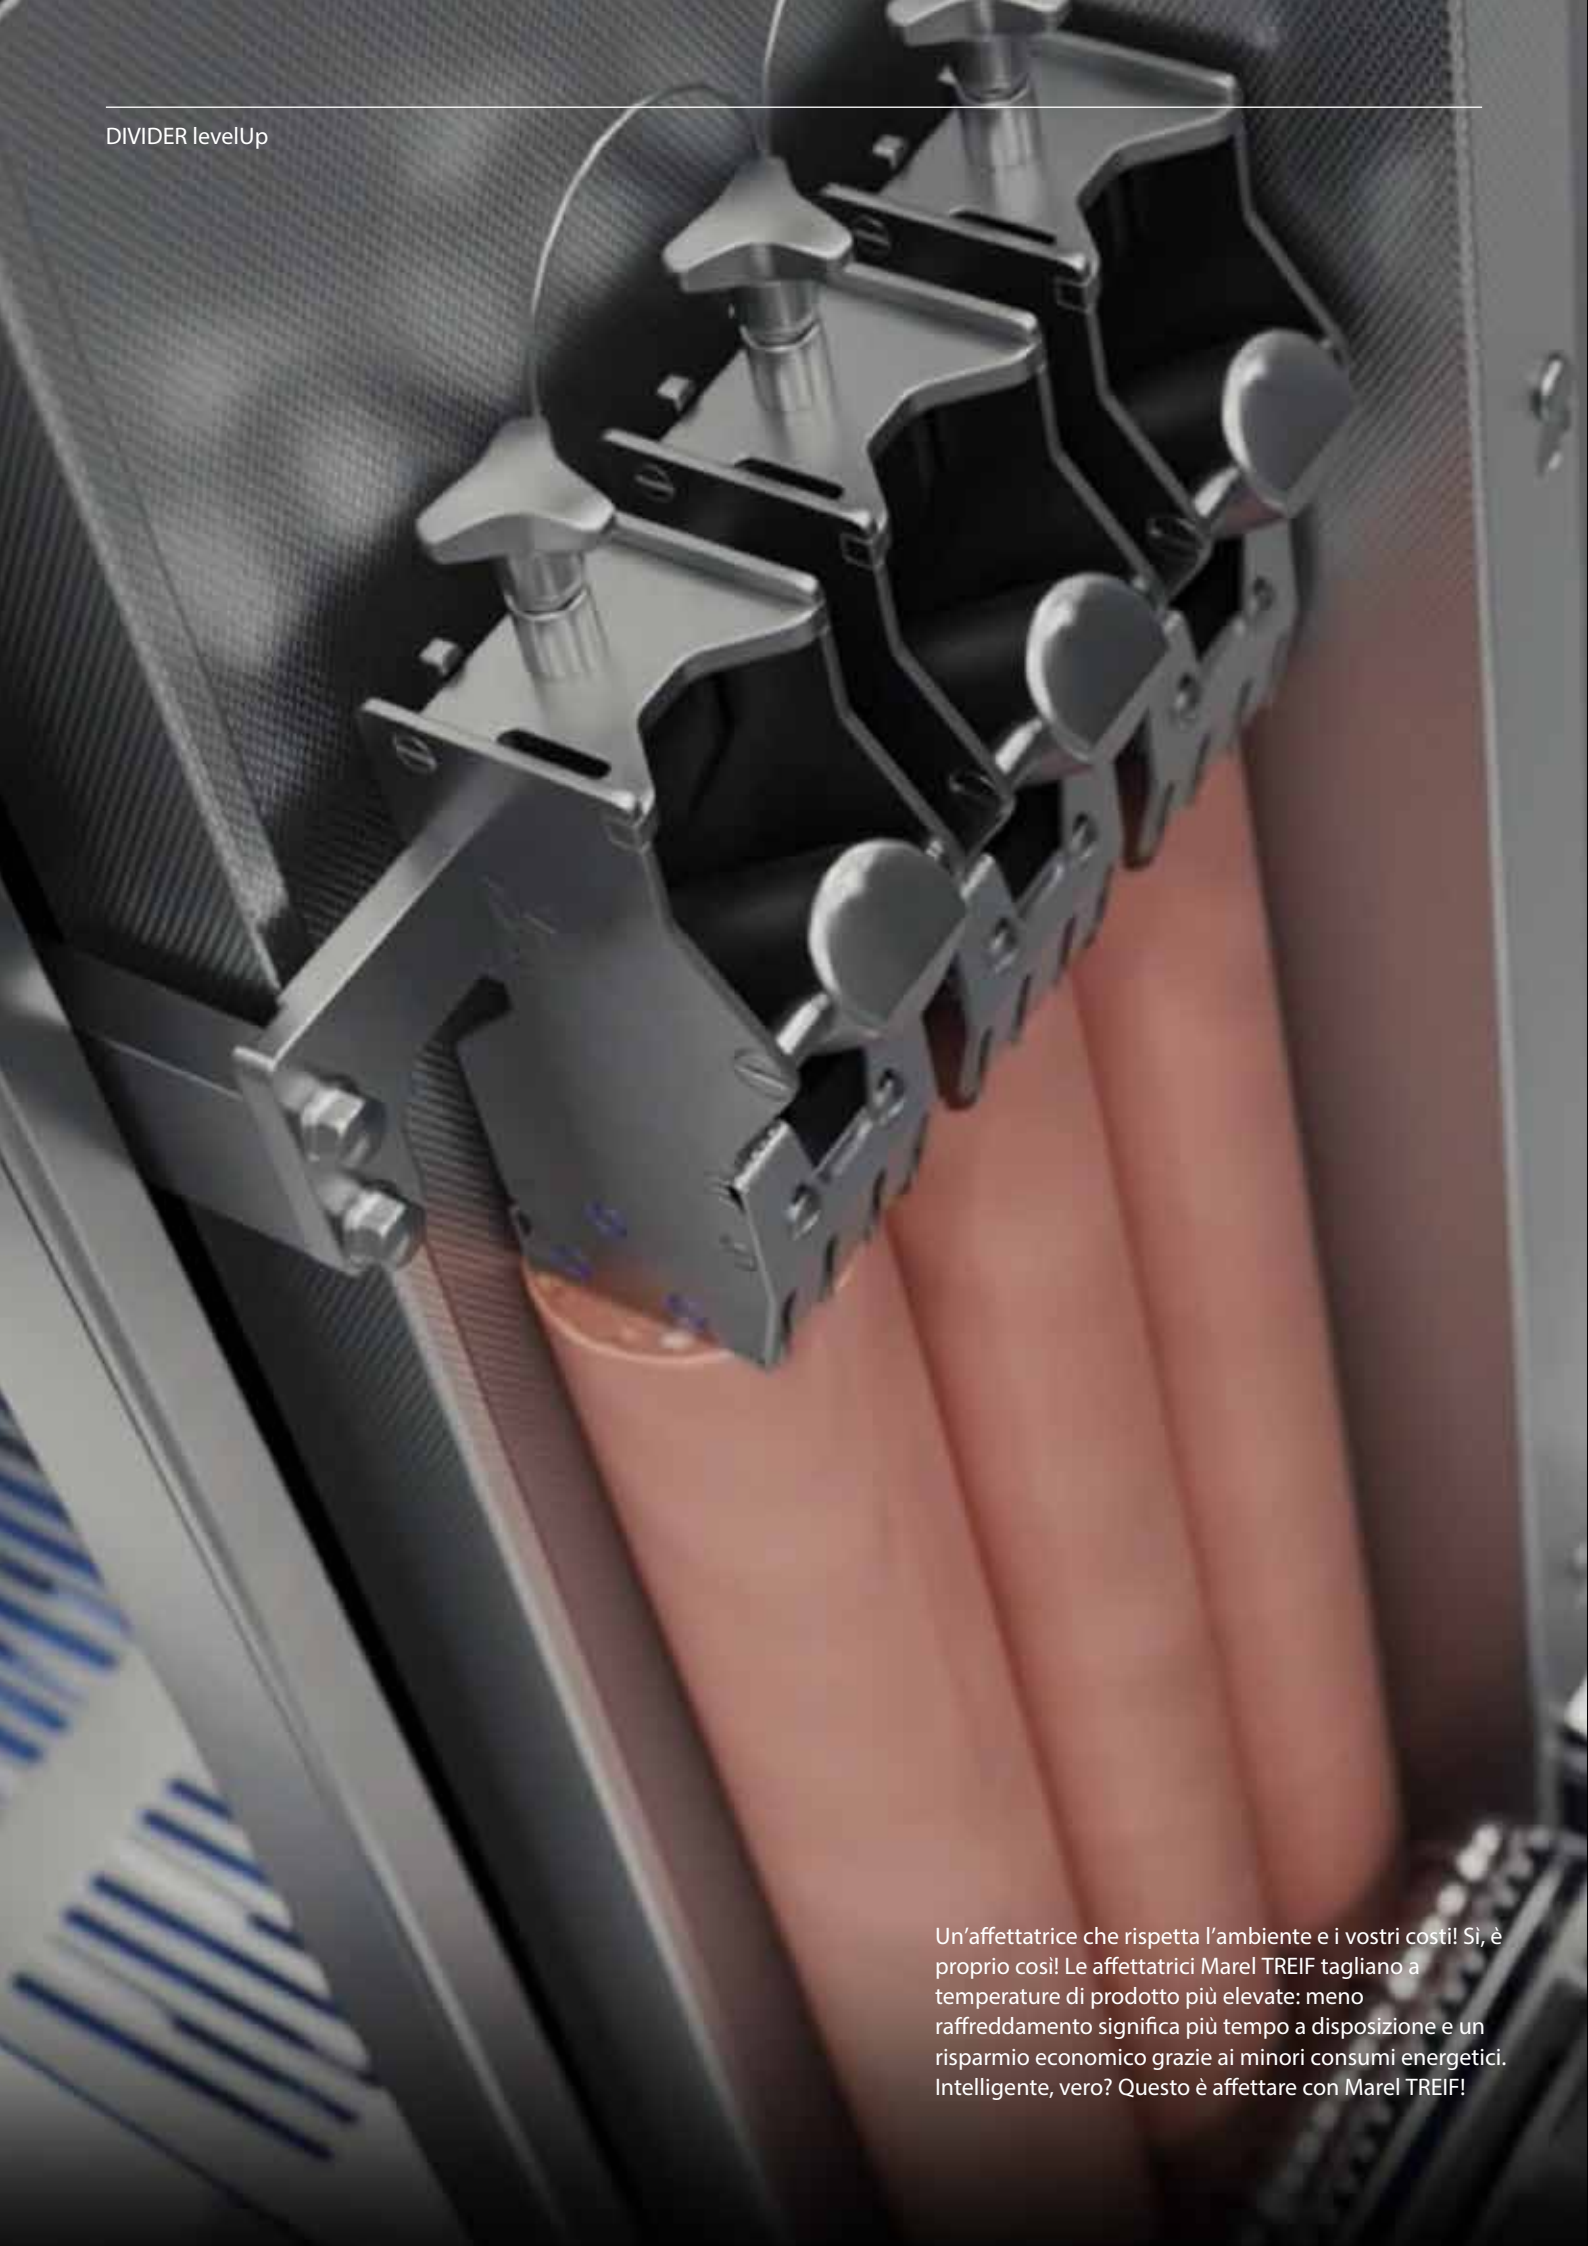

DIVIDER levelUp

Un'affettatrice che rispetta l'ambiente e i vostri costi! Sì, è proprio così! Le affettatrici Marel TREIF tagliano a temperature di prodotto più elevate: meno raffreddamento significa più tempo a disposizione e un risparmio economico grazie ai minori consumi energetici. Intelligente, vero? Questo è affettare con Marel TREIF!

# I vostri vantaggi in sintesi

Sono possibili diverse soluzioni di linea; quella qui illustrata include una selezionatrice ponderale. I componenti esistenti (ad es. balance, nastro supplementare) sono compatibili con la DIVIDER levelUp.



## Vantaggi

- Affettatura a livello Premium: nessuna conversione necessaria per prodotti diversi
- Più tempo e minori costi energetici grazie al taglio a temperature di prodotto più elevate
- Design igienico Premium
- Tutti i vantaggi della collaudata generazione di affettatrici TREIF: maggiore potenza e dinamica di azionamento, avanzamento più rapido, tempi non produttivi ridotti, massima sicurezza di processo, maggiore capacità e ancora più flessibilità su richiesta del cliente
- Ideale per la lavorazione di prodotti vegetali
- Diversi moduli di espansione; prolunga del nastro come collegamento alla confezionatrice con inclinazione del nastro regolabile individualmente (opzionale); smart-feeder (opzionale)
- Pulizia facile grazie al design aperto
- Display da 10" di facile utilizzo

## DATI TECNICI - DIVIDER LEVELUP

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lunghezza di taglio max. (mm/pollici)       | 0,5–40; 1/50"–1,5"                                   |
| Tagli/min. max.<br>(valore massimo teorico) | 700                                                  |
| Lunghezza di carico max. (mm/pollici)       | 800 / 31,5" oppure 1000 /                            |
| Sezione del prodotto<br>l x h (mm/pollici)  | 39" 320 x 130 / 12,6 x 5,1<br>280 x 160 / 11,0 x 6,3 |
| <b>Dimensioni d'ingombro (mm/pollici)</b>   |                                                      |
| Larghezza                                   | 1030 / 40"                                           |
| Lunghezza con doppio nastro                 | 1650 / 65"                                           |
| Lunghezza con nastro di uscita lungo        | 3607 / 142"                                          |
| Altezza di trasporto/installazione          | 1900 / 2.200<br>74 4/5" / 86 3/5"                    |
| Potenza allacciata (kW)                     | 3,6                                                  |
| Peso (kg/lb)                                | ca. 800 / 1.763                                      |
| Accessori specifici per prodotto            | su richiesta                                         |

