



Massima flessibilità di porzionamento in un design compatto

TREIF PUMA




-
- Taglio con e senza osso
 - Facile da usare
 - Alte prestazioni

Più resa con un porzionamento di precisione

La compatta **TREIF PUMA** offre un porzionamento preciso e ad alte prestazioni di materie prime fresche e cotte, tra cui carne rossa, prodotti trasformati, formaggio e altro ancora. Un sistema facile da programmare garantisce ai trasformatori la flessibilità di produrre con facilità un'ampia gamma di prodotti finali, per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.



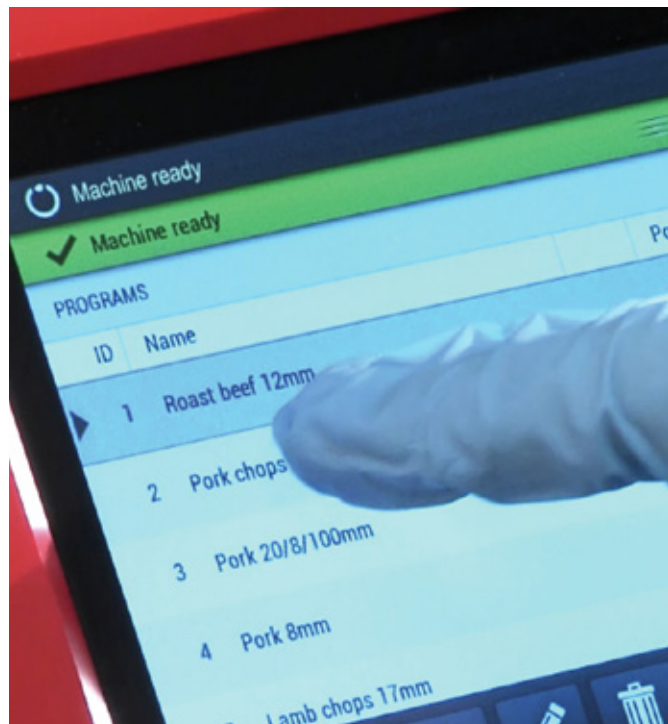

Precisione ad alte prestazioni

Taglio di precisione

La doppia lama esegue 400 tagli di precisione al minuto di materia prima fresca o congelata, con e senza osso, massimizzando la resa ad alte prestazioni. Prodotti internamente, i coltelli NanoBlade sono realizzati su misura e dimensionati alla perfezione per ogni TREIF PUMA, garantendo tagli della massima qualità. Le lame possono essere sostituite singolarmente per una manutenzione più economica.

Alimentazione continua e regolare del prodotto

Una camera a V e una piastra bugnata creano un cuscino d'aria che guida senza sforzo la materia prima verso le lame.

Configurazione flessibile

Sfruttate al meglio il prezioso spazio in produzione grazie al design compatto e mobile. La TREIF PUMA può essere spostata e installata rapidamente in base alle esigenze quotidiane.

La posizione ottimale della materia prima

Il sistema di alimentazione dinamica (DFS) afferra delicatamente la materia prima per garantire un taglio preciso con alimentazione continua del prodotto. Lo spessore delle fette rispetta sempre i requisiti preprogrammati. Con il DFS, la materia prima è sostenuta in modo da garantire tagli paralleli ed eliminare le fette a cuneo, aumentando la resa e l'uniformità del prodotto finale anche nel taglio con osso. Il design robusto e i coltelli di qualità premium tagliano con facilità le materie prime più difficili, come cotenne e prodotti semicongelati.

Le opzioni le scegliete voi

La TREIF PUMA è scalabile per rispondere a esigenze di lavorazione in evoluzione: un'affettatrice entry-level ideale con carico manuale, a cui è possibile aggiungere nastri trasportatori per aumentare la produttività. Sia la TREIF PUMA F sia la TREIF PUMA E possono essere installate con o senza nastri trasportatori, per ridurre la manipolazione manuale con carico e scarico automatizzati.

Scegliete tra un pannello di controllo e un intuitivo touchscreen per la gestione del funzionamento. La TREIF PUMA E dispone di opzioni di configurazione regolabili che combinano tagli di porzioni singole, lotti e arrostiti (compreso il taglio a farfalla) da un unico pezzo di materia prima, calcolando automaticamente tagli di spessori e pesi diversi per ottimizzare la materia prima e aumentare la redditività.

Igiene eccezionale

Il design igienico ed ergonomico garantisce il facile mantenimento dei più rigorosi standard igienici. Le ampie aperture della TREIF PUMA consentono una pulizia facile ed efficiente, oltre a smontaggio e rimontaggio semplificati per una manutenzione migliore.

Una partnership di cui beneficiare

Con brevetti e innovazioni sviluppati nel corso di decenni, TREIF porta nel portafoglio Marel un'esperienza eccezionale nel taglio a cubetti, per aiutare i trasformatori di ogni dimensione a entrare nel futuro della lavorazione alimentare sostenibile.

**Concorrente****SPECIFICHE TECNICHE**

	TREIF PUMA F/FB	TREIF PUMA E/EB
Lunghezza di taglio max.	0,5-70 mm (1/50-3")	0,5-250 mm (1/50-10")
Tagli max. al minuto (doppia lama)	400	400
Sezione del prodotto	Larghezza: 220 mm (9") Altezza: 240 mm (10")	Larghezza: 220 mm (9") Altezza: 240 mm (10")
Lunghezza di carico max.	700 mm (28")	700-1.100 mm (28-43")
Dimensioni d'ingombro		
- Senza nastro	Lunghezza: 2.110 mm (83") Larghezza: 900 mm (35") Altezza: 1.480 mm (58")	Lunghezza: 2.110 mm (83") Larghezza: 900 mm (35") Altezza: 1.480 mm (58")
- Con nastro	Lunghezza: 2.750 mm (108") Larghezza: 900 mm (35") Altezza: 1.480 mm (58")	Lunghezza: 2.750 mm (108") Larghezza: 900 mm (35") Altezza: 1.480 mm (58")
Potenza allacciata	3,4-3,5 kW	3,4-3,5 kW
Temperatura del prodotto	Fino a -4°C (24,8°F)	-4°C (24,8°F)
Peso		
- Senza nastro	Ca. 285 kg (629 lbs)	Ca. 285 kg (629 lbs)
- Con nastro	Ca. 305 kg (672,5 lbs)	Ca. 305 kg (672,5 lbs)
Accessori	Su richiesta	Su richiesta

Assistenza per la massima tranquillità

Offriamo una gamma di soluzioni di assistenza per prevenire i fermi macchina e massimizzare le prestazioni. Con uffici in 30 paesi nel mondo, disponiamo di una rete globale di professionisti altamente qualificati che vi forniscono supporto tecnico da remoto e in loco. Forniamo ricambi di qualità e contratti di assistenza personalizzati per garantire che le vostre macchine Marel funzionino sempre al meglio.